



径向接口见主视图错开120°，22条螺栓

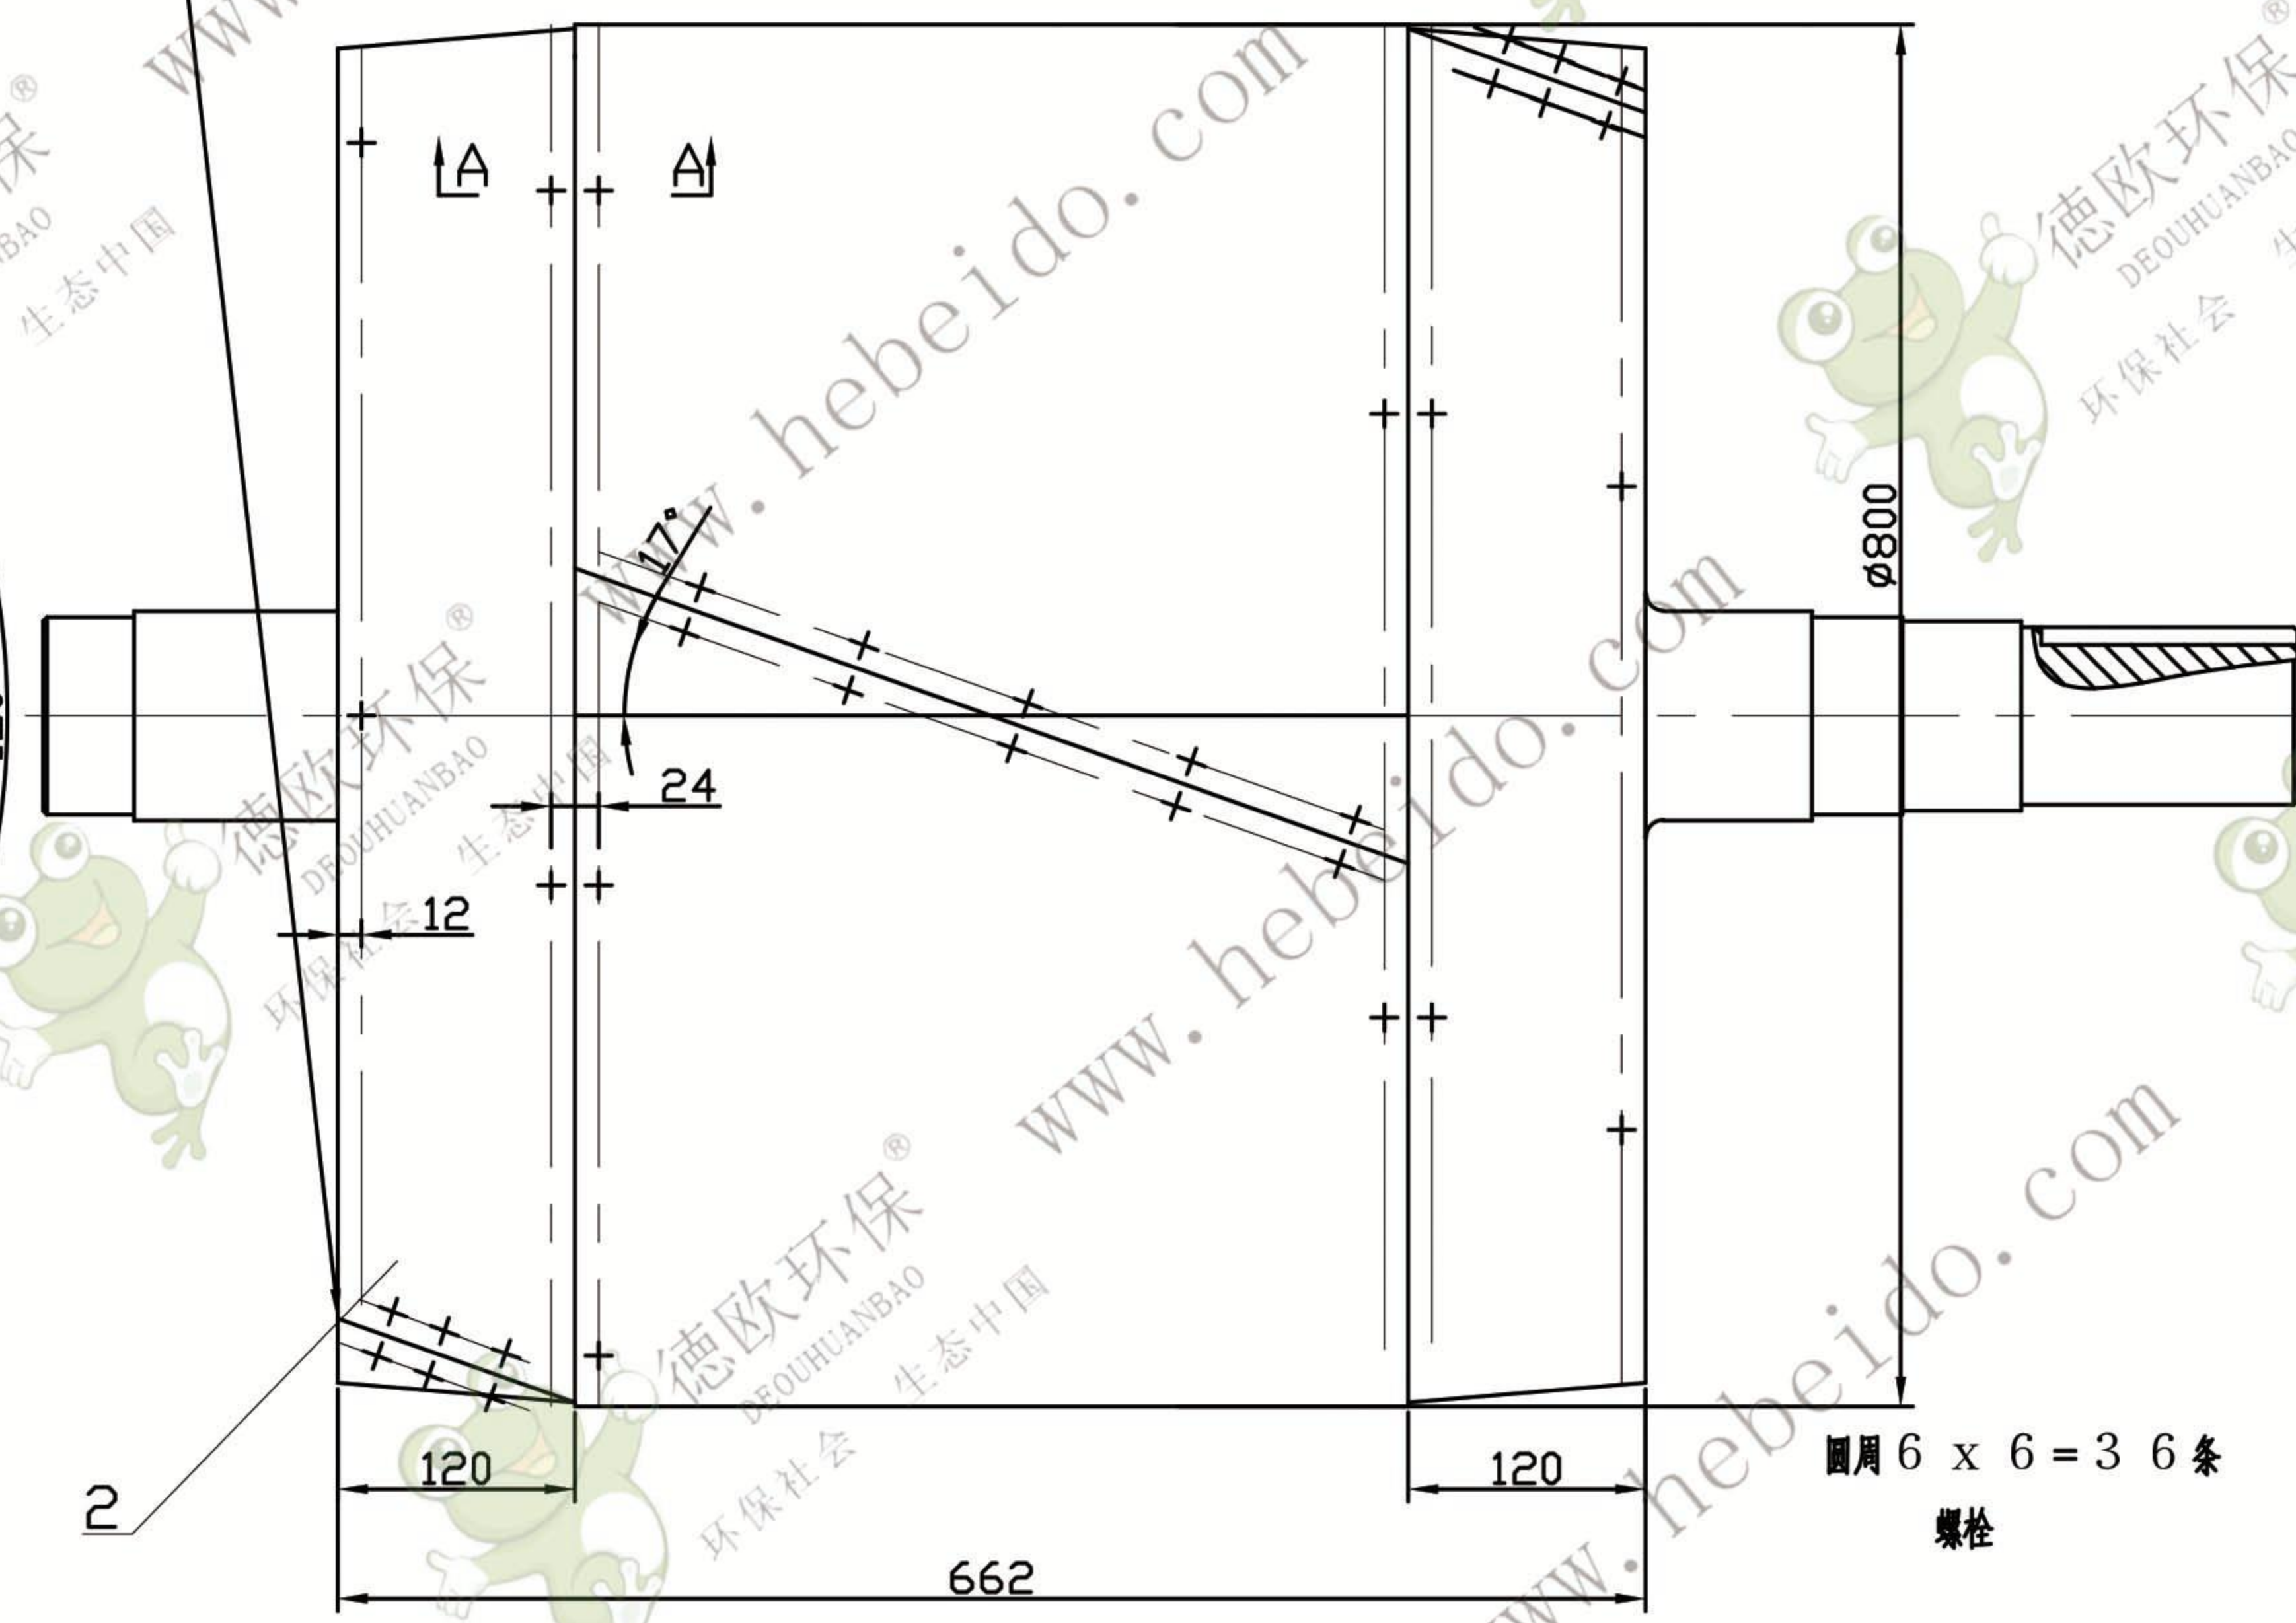

接口斜度为1°

A-A  
1:3

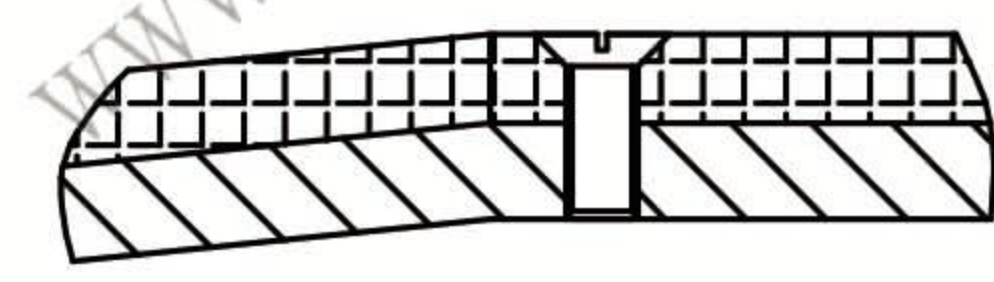

帆布胶布包在辊筒圆周上，辊筒表面与帆布胶布不允许产生间隙，间隙过大部位可增加螺钉，螺钉平头只允许凹入，不准凸出。

2		帆布胶布		φ=15			
1	GB819-85	十字沉头螺栓	64	M12x30	0.03	1.92	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	页数
				主动辊筒镶胶布		TD500-01-02	
设计	审核	标准化					
初校	审核	审定					
审核	审核	批准					
工艺	日期						
				材料		共 78 张 第 4 张	
				德欧环保		环保社会 生态中国	