


技术要求
 钻孔16- $\phi 12$, 粗糙度要求 12.5

底座开孔尺寸490X590

A-A

下料加工 $\nabla 25$

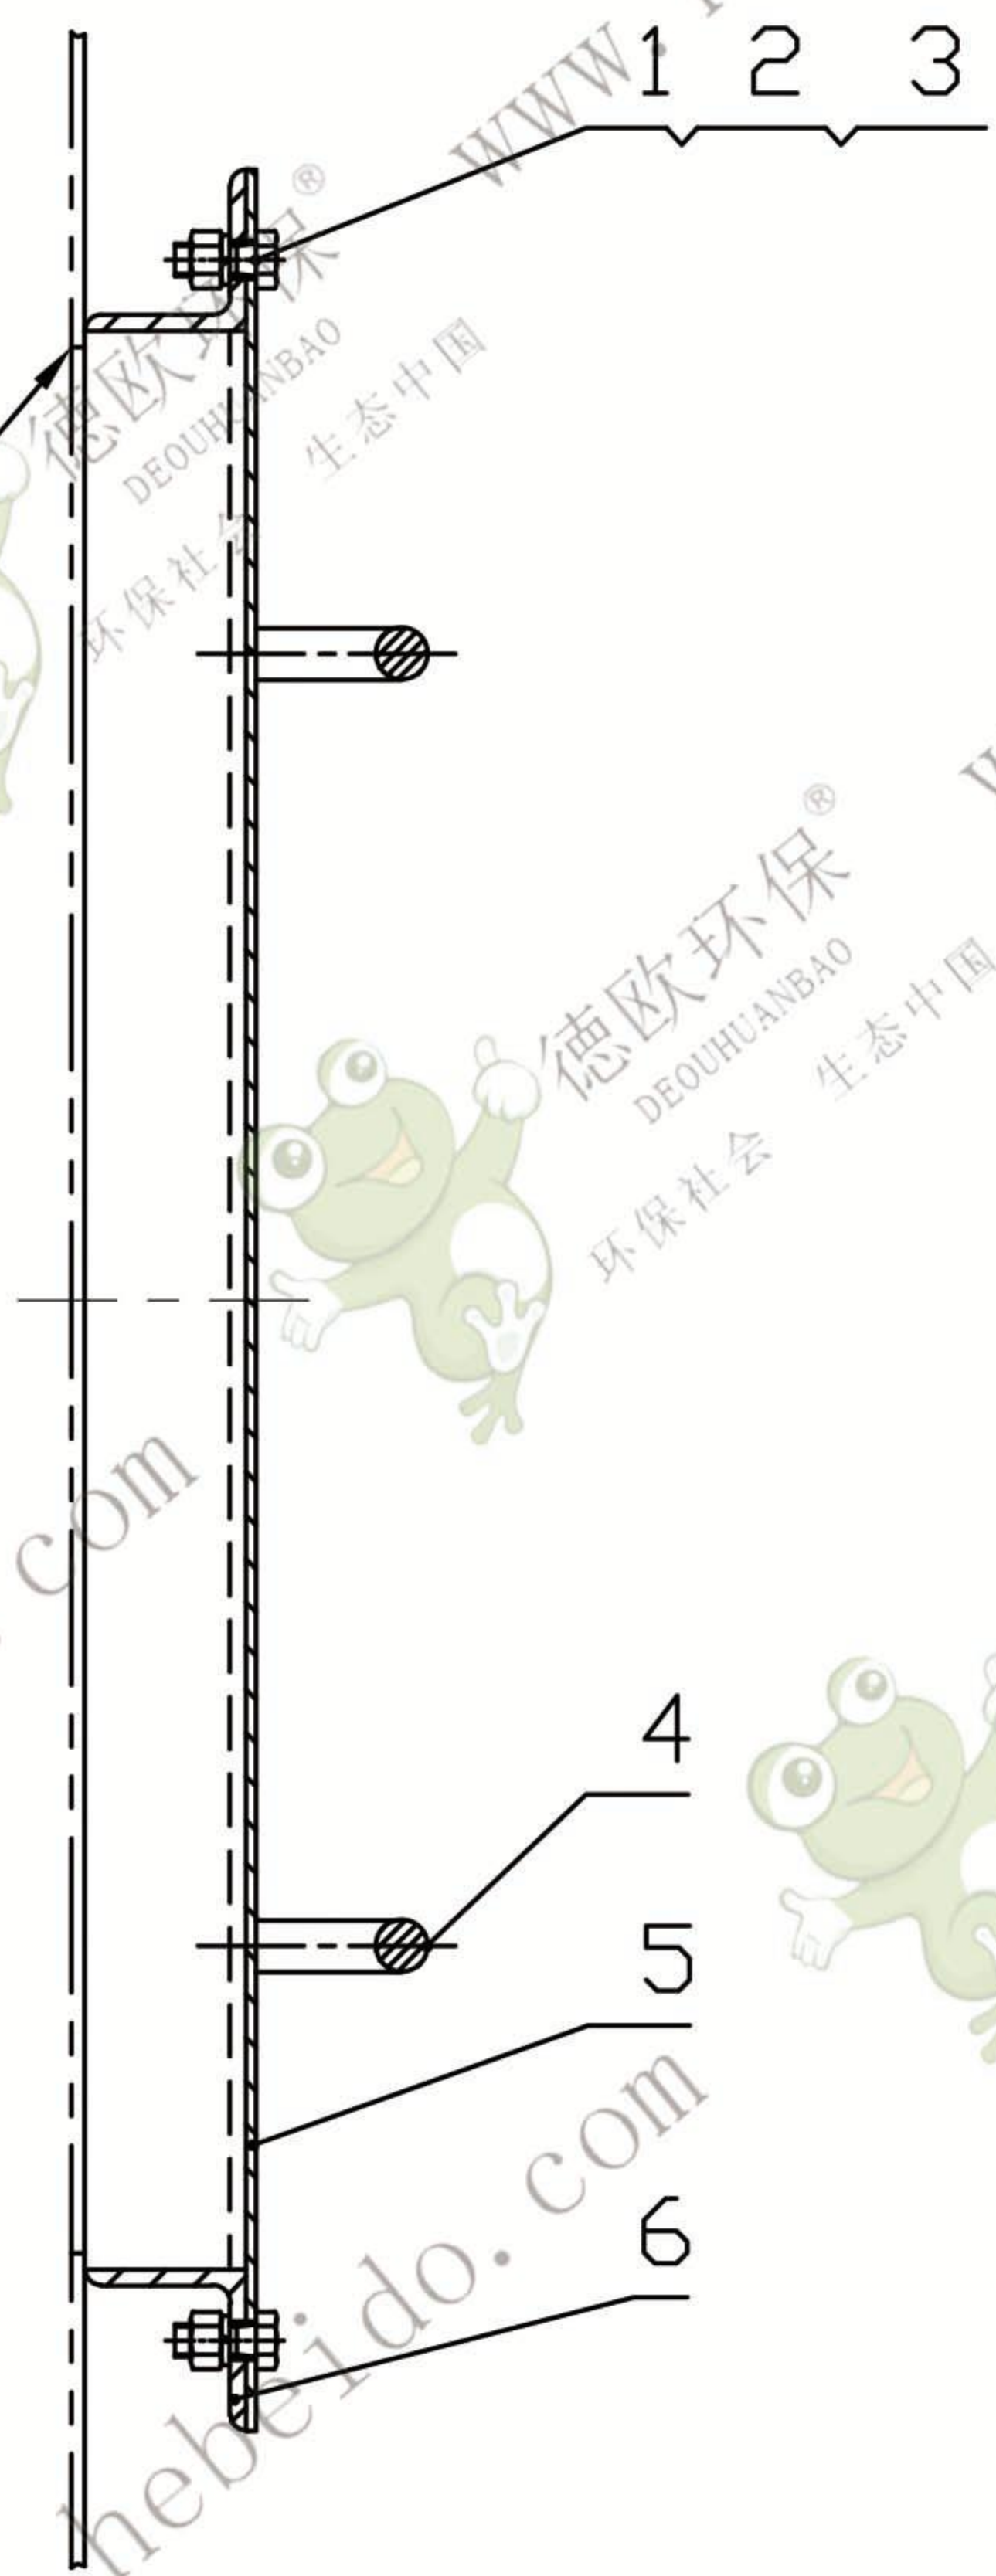

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 重量 | 备注 |
|-------------|-----------|---------------|----|--------|----------------------------------|--------|
| 6 | | 角钢 50X50X5 | 4 | Q235-A | 14.8 | |
| 5 | | 钢板 $\delta=3$ | 1 | Q235-A | 9.9 | 9.9 |
| 4 | | 圆钢 $\phi 16$ | 2 | Q235-A | 0.3 | 0.6 |
| 3 | GB93-87 | 垫圈10 | 16 | | 0.001 | 0.0016 |
| 2 | GB52-88 | 螺母M10 | 16 | | 0.006 | 0.096 |
| 1 | GB5781-86 | 螺栓M10X25 | 16 | | 0.015 | 0.24 |
| TD500-03-08 | | | | | | |
| 底座检修门 | | | | | | |
| 图样标记 | | | | | 数量 | 重量 |
| | | | | | 78 | 25.7 |
| | | | | | 张 | 第 39 张 |
| 材料 | | | | | 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 | |
| 设计 | 标准化 | | | | | |
| 初校 | 审核 | | | | | |
| 审核 | 批准 | | | | | |
| 工艺 | 日期 | | | | | |