DTⅡGP4208

标记	文件号	修改内容	签名	日期

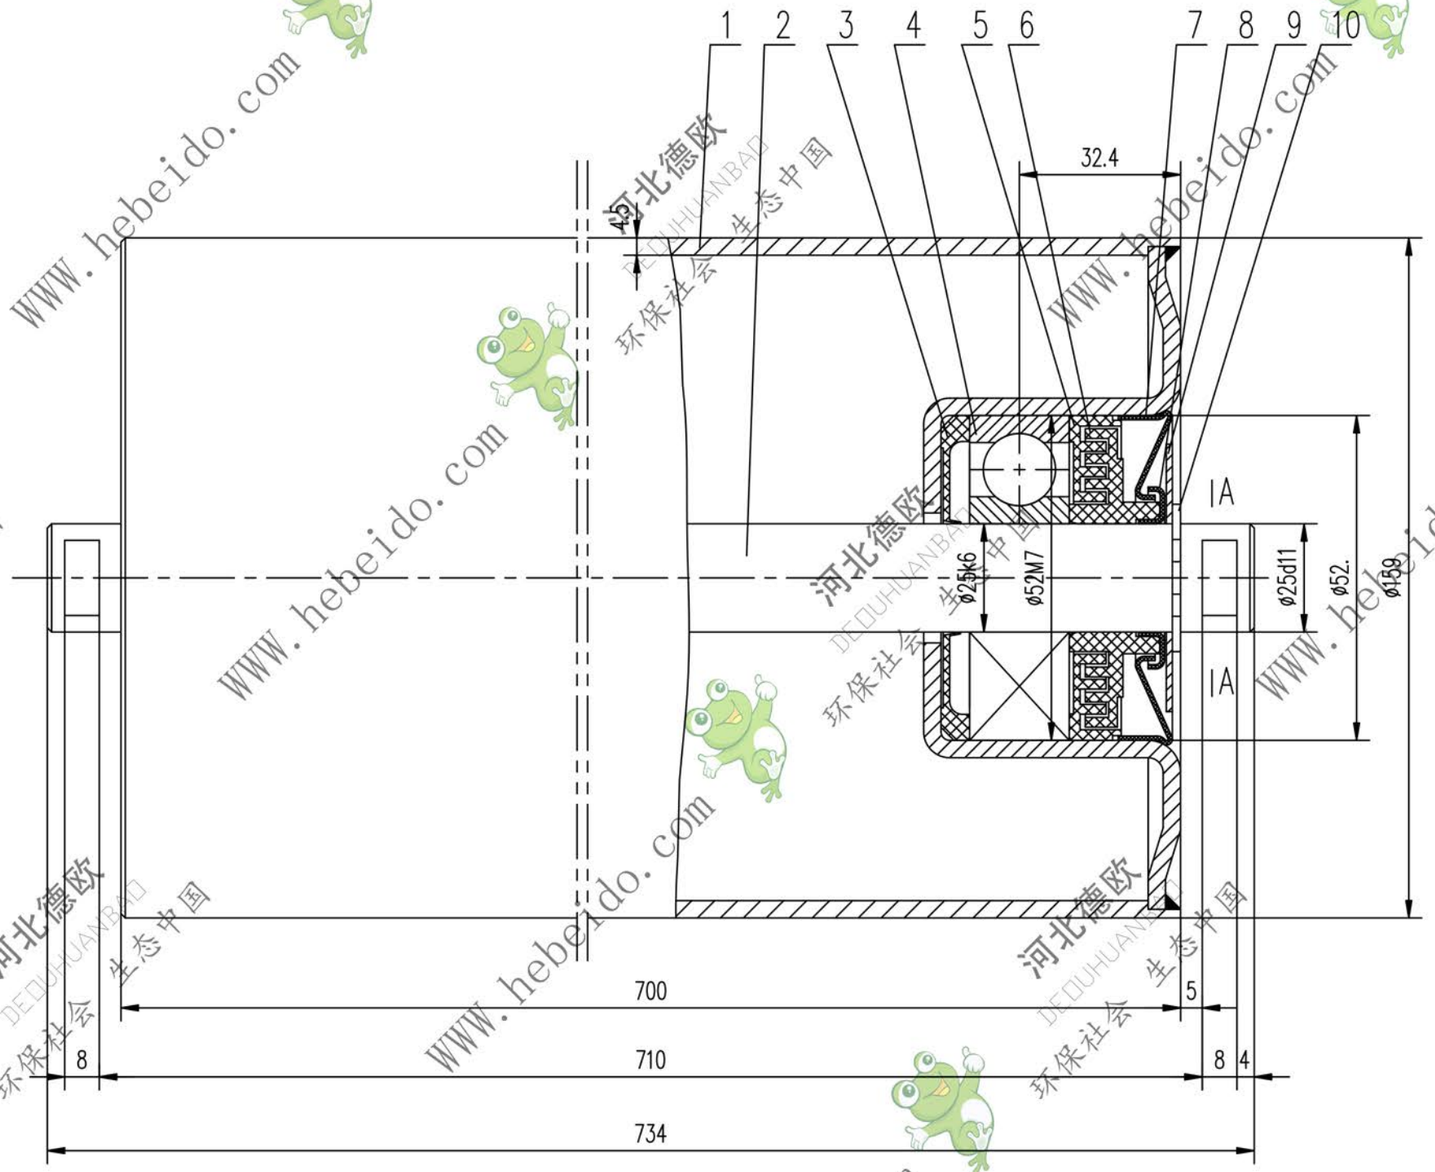



技术要求

1. 装配时，在轴承前后油室内应加满，在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂。
2. 其它技术要求应当符合《带式输送机技术条件》GB10595-89中的相关规定。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
					重量(kg)		
10	JB/ZQ4342-86	挡圈 25	2	成品	0.004	0.008	
9	ⅡGP1211-8	挡板	2	Q235-A	0.01	0.02	借用
8	ⅡGP1211-7	外挡圈	2	08F	0.012	0.024	借用
7	ⅡGP1211-6	内挡圈	2	08F	0.032	0.064	借用
6	ⅡGP1211-5	外密封圈	2	尼龙1010	0.012	0.024	借用
5	ⅡGP1211-4	内密封圈	2	尼龙1010	0.006	0.012	借用
4	GB276-89	轴承 4G205	2	成品	0.12	0.24	
3	ⅡGP1211-3	密封圈	2	尼龙6	0.007	0.014	借用
2	ⅡGP2208-2	轴	1	20	2.828	2.828	借用
1	ⅡGP4208.1	辊体	1	部件	13.282	13.282	

合同号					DTⅡGP4208	
设计	李连通	工艺会审		辊子	图样标记	重量 kg / 比例
校对		批准	秦海波			16.516 / 1:1
复核	刘飞	图形输入		部件		共 页
标准化检查		日期				第 页

A2 | 图纸文件名 | 4208