


II GS3208.1.1

标记	文件号	修改内容	签名	日期

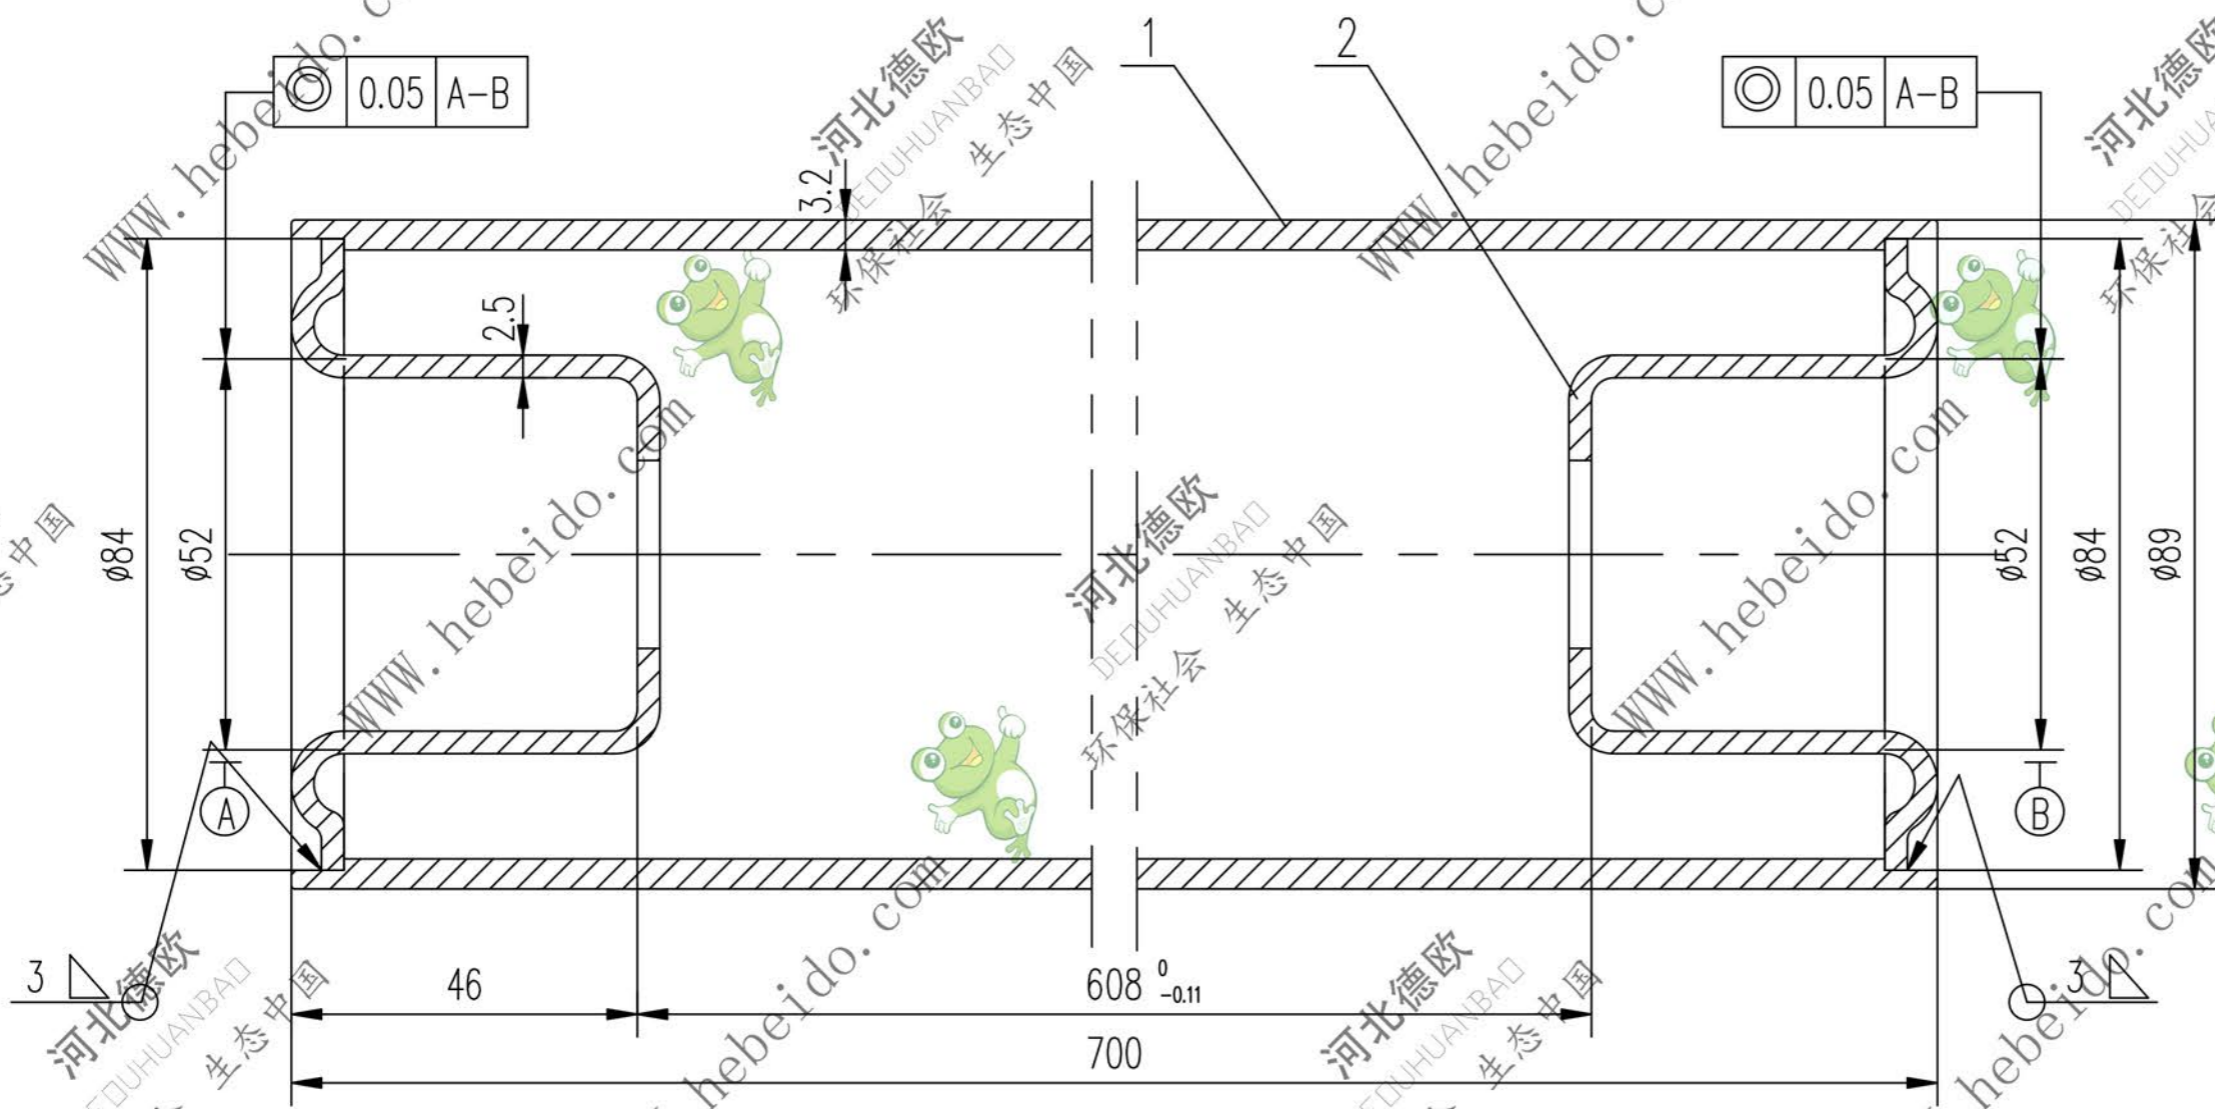

技术要求

1. 焊缝采用二氧化碳气体保护焊。
2. 辊皮与轴承座组焊前应止口清理干净辊皮内部涂防锈漆。

2	II GP1211.1-1	轴承座	2	08F	0.291	0.582	借用
1	II GP3208.1-1	辊皮	1	20	4.74	4.74	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
					重量 (kg)		

设计		李连通		工艺会审			
校对				批准		秦海波	
复核		刘飞		图形输入			
标准化检查				日期			
合同号				II GS3208.1.1			
				重量 kg			
				5.322			
部件				比例		1:1	
				共 页		第 页	

A3 图纸文件名 S320811

