DTT05J22373

| 标记 | 文件号 | 修改内容 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

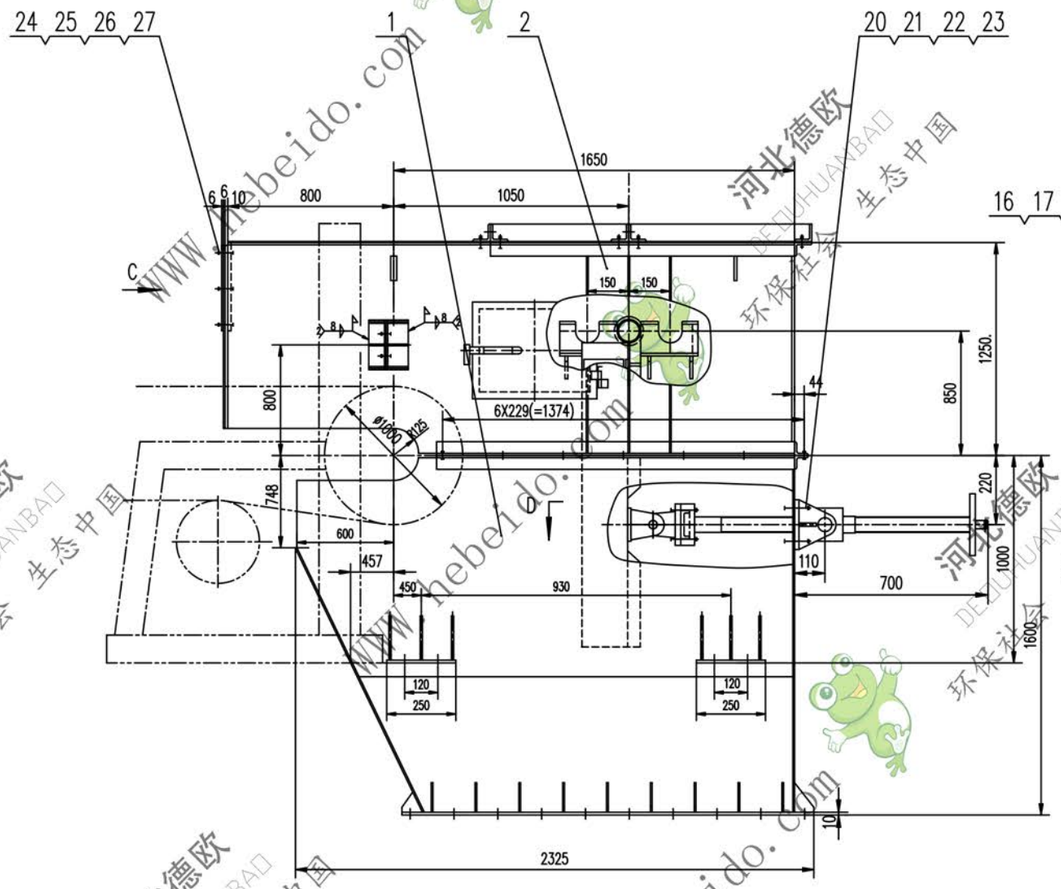


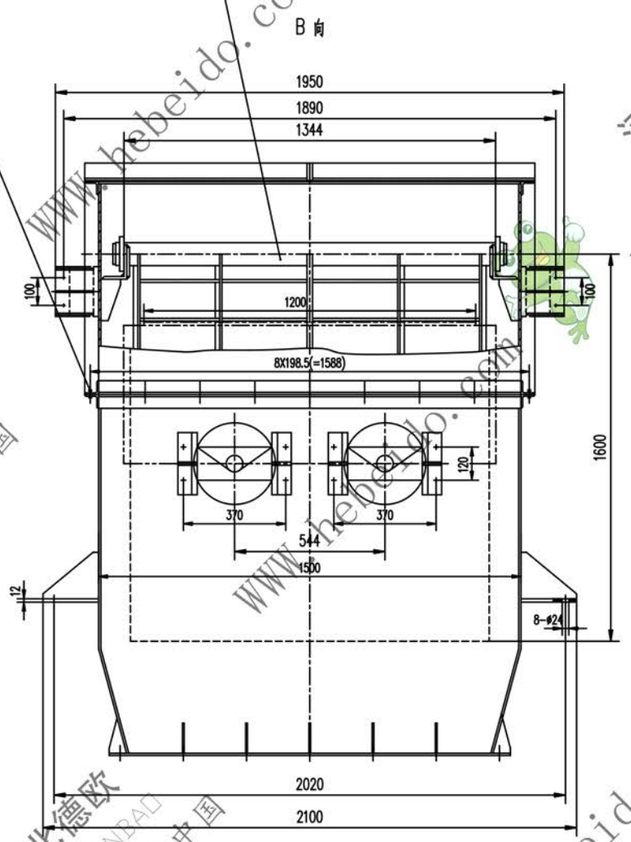


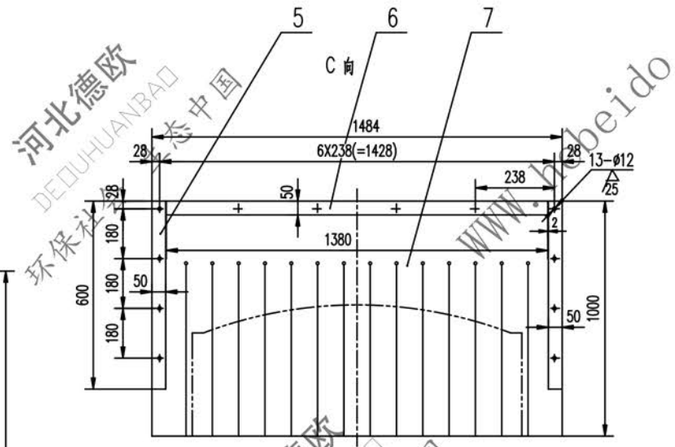


技术要求

1. 件号7防尘橡胶帘现场安装调试时切割成与物料断面一致的形状
2. 根据定货注明的清扫器种类及图示清扫器安装尺寸在件号1漏斗体两侧开孔定货未注时不开孔

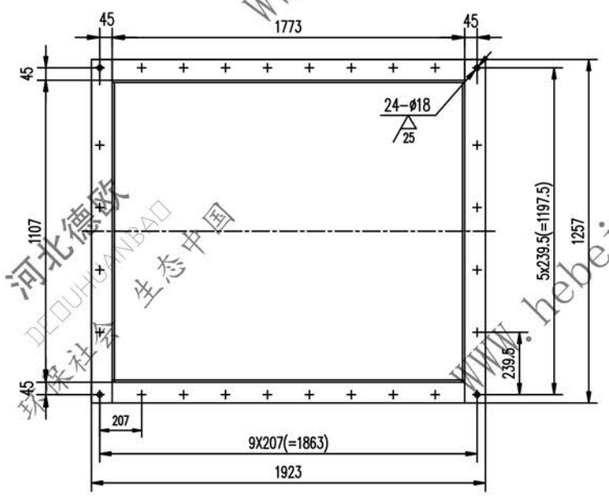


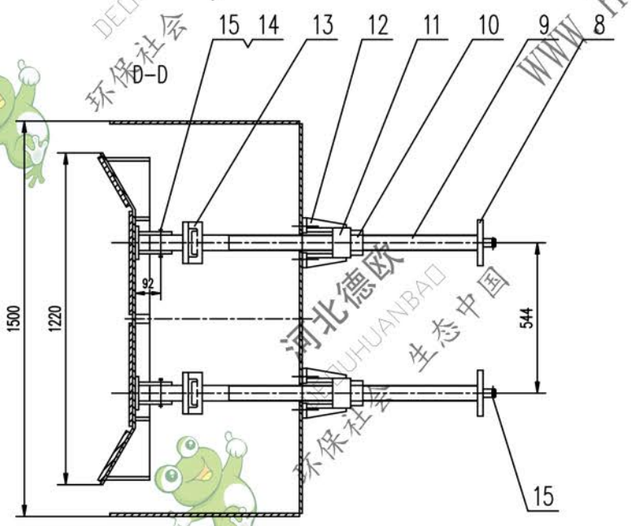


| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单重 | 总重 | 附注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 重量(kg) | | |
| 27 | GB97.1-86 | 垫圈 10 | 13 | —— | 0.004 | 0.052 | |
| 26 | GB93-87 | 垫圈 10 | 13 | —— | 0.003 | 0.039 | |
| 25 | GB41-86 | 螺母 M10 | 13 | —— | 0.011 | 0.143 | |
| 24 | GB5780-86 | 螺栓 M10X35 | 13 | —— | 0.025 | 0.325 | |
| 23 | GB97.1-86 | 垫圈 20 | 8 | —— | 0.017 | 0.136 | |
| 22 | GB93-87 | 垫圈 20 | 8 | —— | 0.015 | 0.12 | |
| 21 | GB41-86 | 螺母 M20 | 8 | —— | 0.062 | 0.496 | |
| 20 | GB5780-86 | 螺栓 M20X60 | 8 | —— | 0.183 | 1.464 | |
| 19 | GB97.1-86 | 垫圈 16 | 21 | —— | 0.011 | 0.231 | |
| 18 | GB93-87 | 垫圈 16 | 21 | —— | 0.08 | 0.168 | |
| 17 | GB41-86 | 螺母 M16 | 21 | —— | 0.034 | 0.714 | |
| 16 | GB5780-86 | 螺栓 M16X45 | 21 | —— | 0.08 | 1.68 | |
| 15 | GB91-86 | 销 6.3X45 | 4 | —— | 0.01 | 0.04 | |
| 14 | GB882-86 | 销轴 B30X75 | 2 | —— | 0.445 | 0.89 | |
| 13 | 03J22342.10 | 铰 | 2 | 部件 | 12.204 | 24.408 | 借用 |
| 12 | 03J22342.9 | 支座 | 4 | 部件 | 4.328 | 17.312 | 借用 |
| 11 | 03J22342-8 | 螺母 | 2 | 45 | 14.24 | 28.28 | 借用 |
| 10 | 03J22342-7 | 锁紧螺母 | 2 | 45 | 1.28 | 2.56 | 借用 |
| 9 | 03J22342-6 | 螺杆 | 2 | 45 | 24.24 | 48.48 | 借用 |
| 8 | 03J22342-5 | 手轮 | 1 | HT200 | 5.73 | 11.46 | 借用 |
| 7 | 05J22363-4 | 防尘橡胶帘 | 1 | 工业橡胶1615 | 13.5 | 13.5 | 借用 |
| 6 | | 钢板 6X50X1380 | 1 | Q235-A | 3.259 | 3.259 | |
| 5 | | 钢板 6X50X600 | 2 | Q235-A | 1.4 | 2.8 | |
| 4 | 05J22271.3 | 连接座 | 2 | 部件 | 9 | 18 | 借用 |
| 3 | 05J22363.3 | 可调挡板 | 1 | 部件 | 166.2 | 166.2 | |
| 2 | 05J22373.2 | 护罩 | 1 | 部件 | 857.2 | 857.2 | |
| 1 | 05J22373.1 | 漏斗体 | 1 | 部件 | 874.5 | 874.5 | |

| 合同号 | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 | 审核 | 工艺会审 | |
| 校对 | | 批准 | 会签 |
| 复核 | 刘飞 | 图形输入 | |
| 标准化审查 | | 日期 | |

头部漏斗

部件

DTT05J22373

图样标记 | 重量 kg | 比例

S | 2375 | 1:11

共 76 页 第 66 页

A1 | 随主文件名 | 61/05J22373

河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 www.hebeido.com