


标记	文件号	修改内容	签名	日期

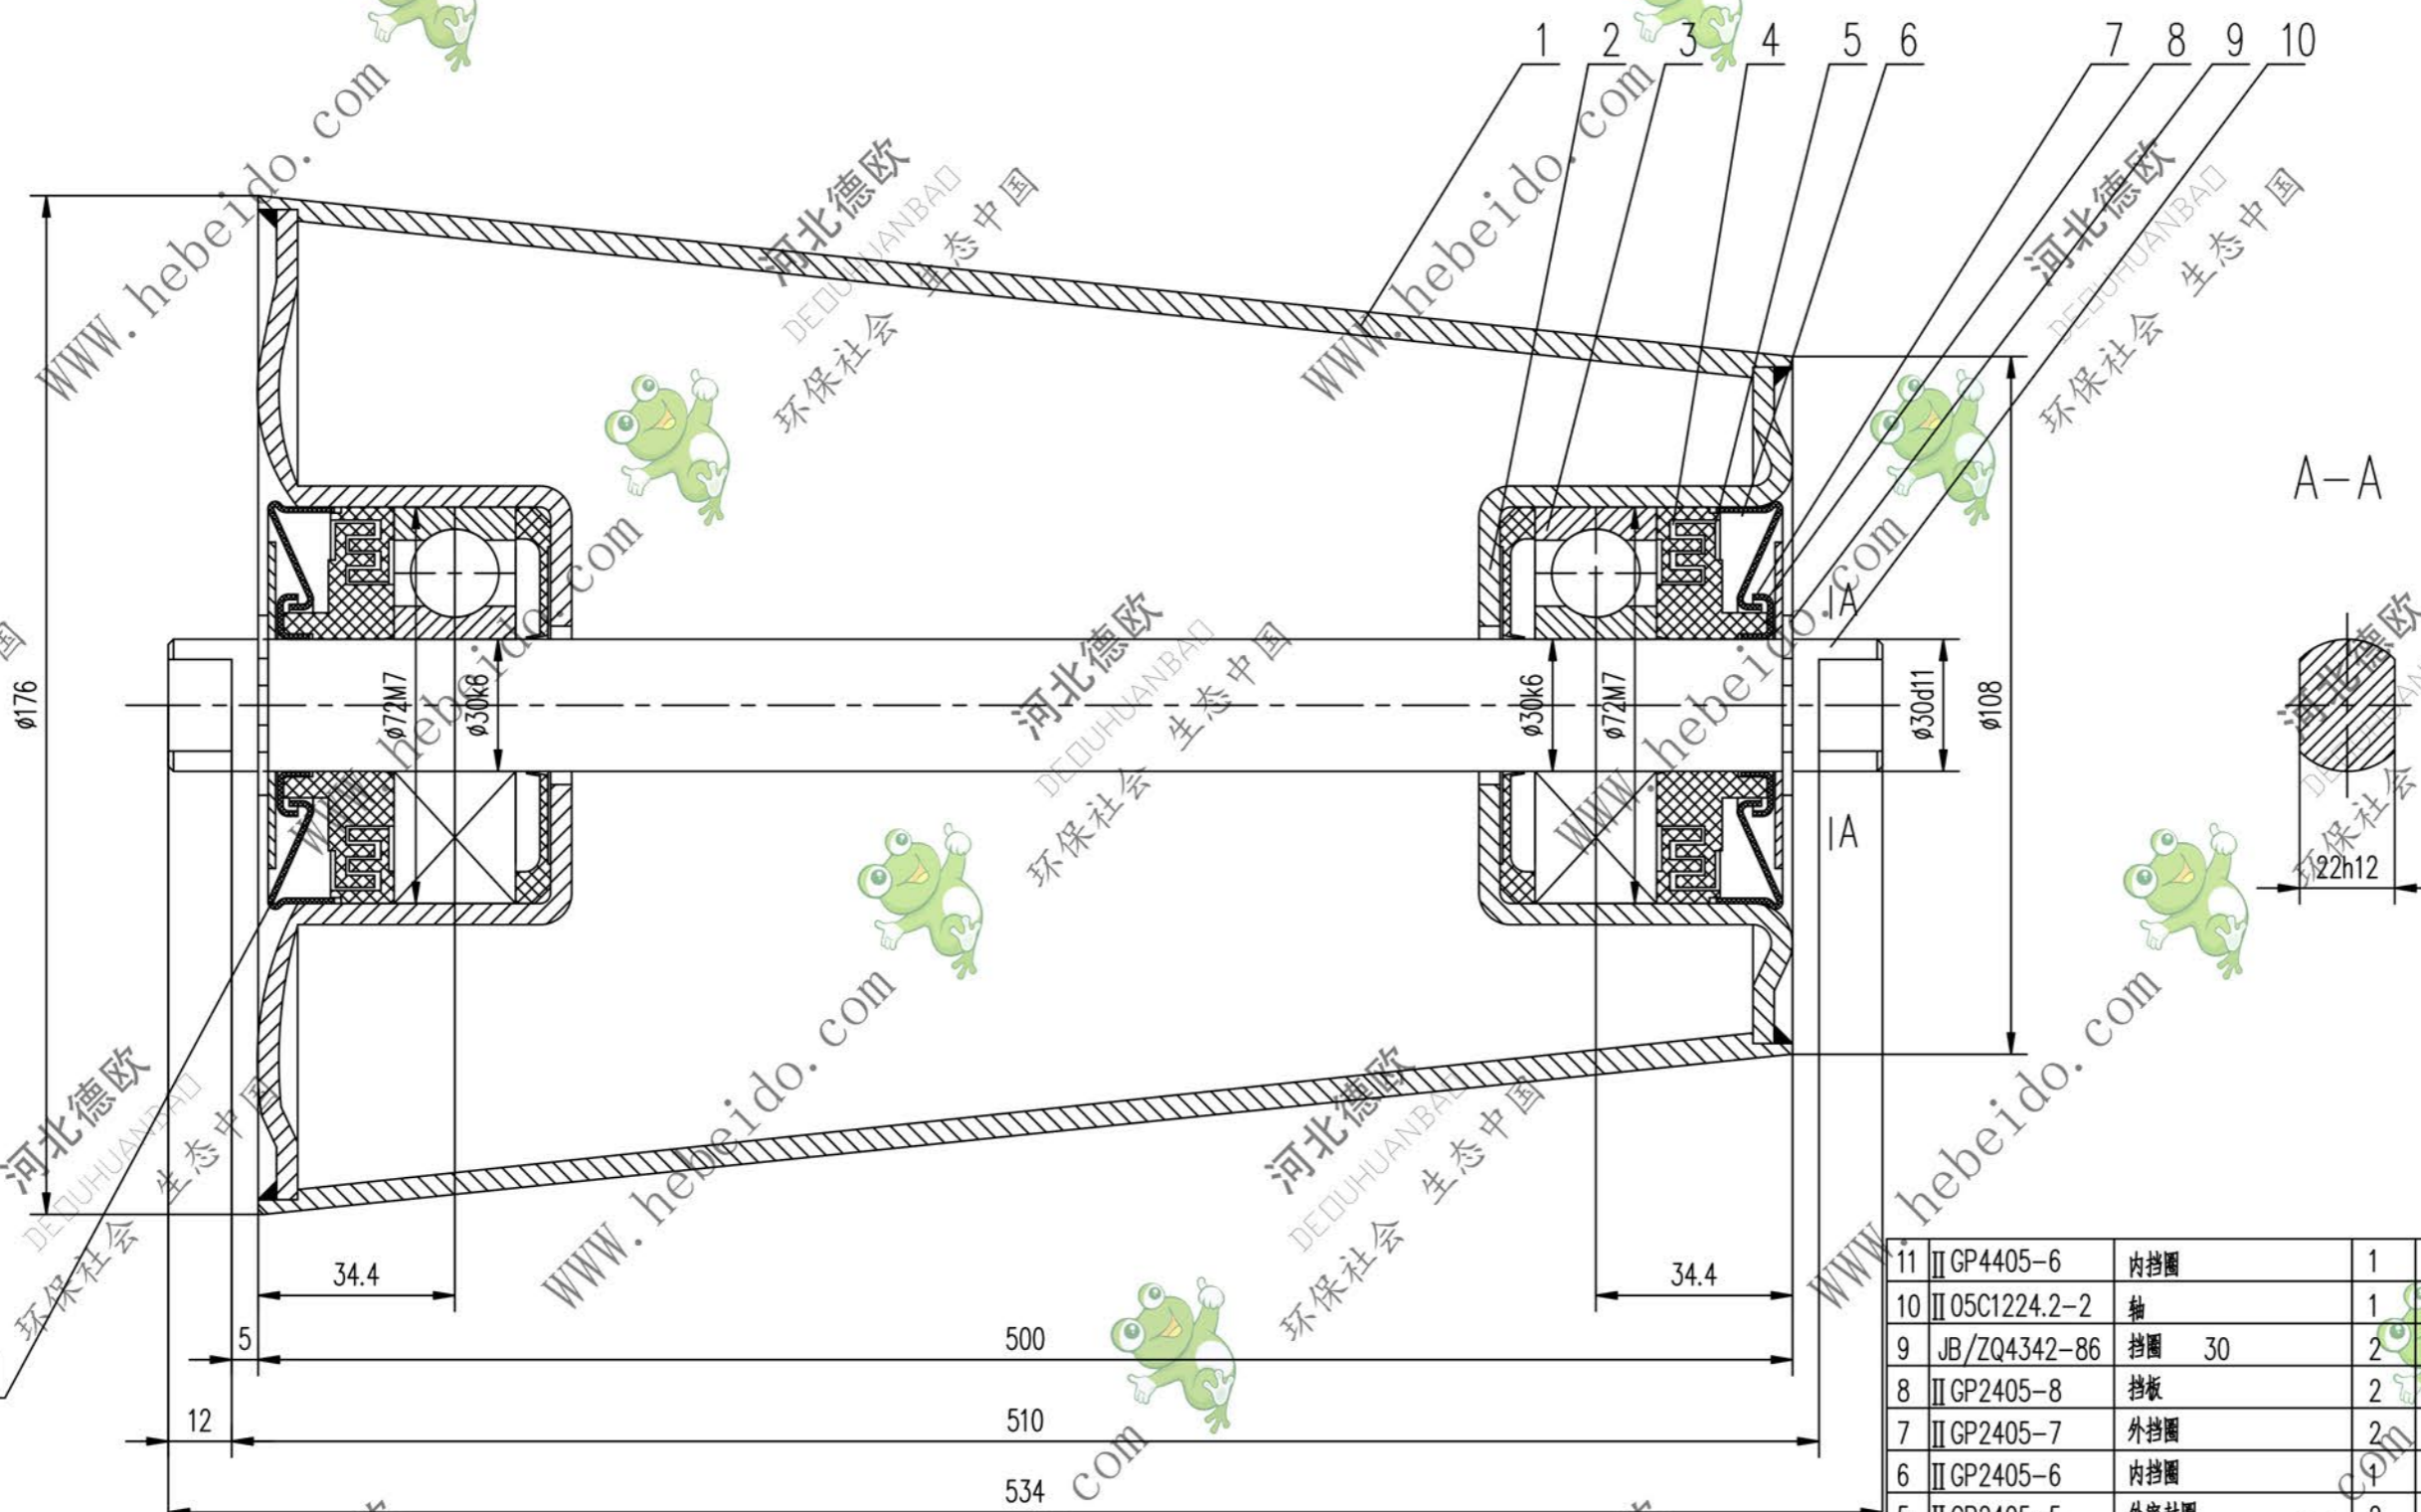

技术要求

1. 装配时, 在轴承前后油室内应加满, 在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂。

11	II GP4405-6	内挡圈	1	O8F	0.052	0.052	备用
10	II 05C1224.2-2	轴	1	20	2.96	2.96	
9	JB/ZQ4342-86	挡圈 30	2	-	0.005	0.010	
8	II GP2405-8	挡板	2	Q235-A	0.02	0.04	备用
7	II GP2405-7	外挡圈	2	O8F	0.02	0.04	备用
6	II GP2405-6	内挡圈	2	O8F	0.052	0.052	备用
5	II GP2405-5	外密封圈	2	尼龙1010	0.017	0.034	备用
4	II GP2405-4	内密封圈	2	尼龙1010	0.023	0.046	备用
3	GB276-89	轴承 4G306	2	-	0.35	0.70	
2	II GP2405-3	密封圈	2	尼龙6	0.014	0.028	备用
1	II 05C1224.2.1	辊体	1	铸件	8.48	8.48	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量(kg)		

设计	审核	工艺会审
校对	批准	制图
复核	日期	图形输入
标准检查		

合同号	
重量	12.44
比例	1:1

II 05C1224.2	
图样标记	重量 kg 比例
	12.44 1:1
共 页	第 页